




TURBO 48C/36C

Hoja de montaje

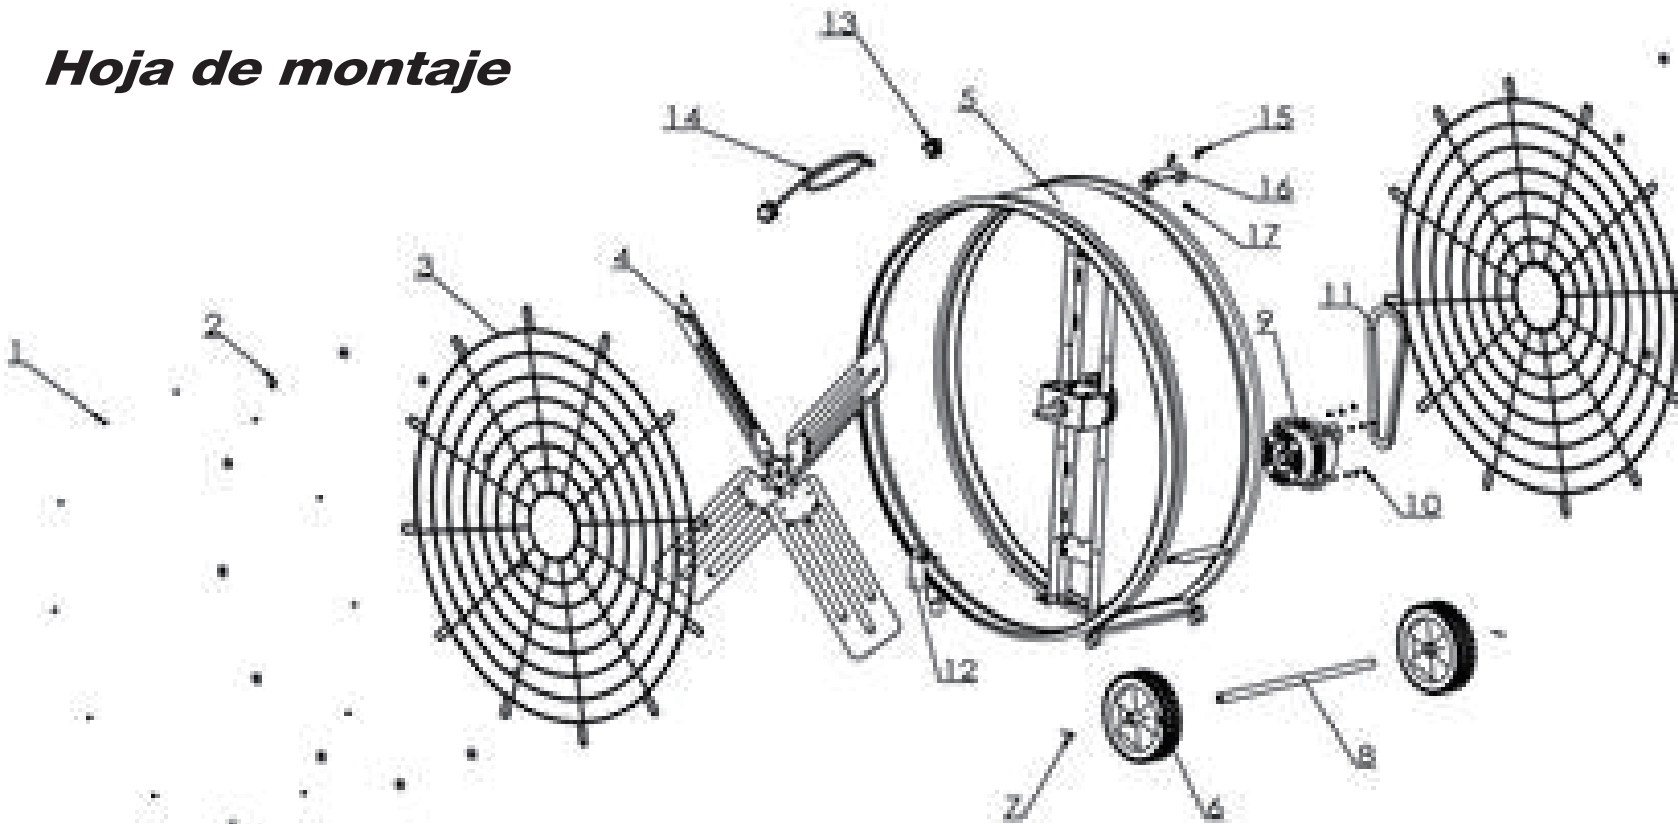

1	Tornillos	ST4.2*16	24
2	Arandelas		24
3	Rejillas	42"/48"	2
4	Aspas		1
5	Tambor		1
6	Ruedas	9"	2
7	Pasadores de chaveta	3.2*30	2
8	Eje de la rueda		1

9	Motor	230-240V 50Hz	1
10	Tuercas	M6	4
11	Correa	Spz 825	1
12	Condensador		1
13	Interruptor basculante		1
14	Cable de alimentación		1
15	Tornillos	M8*20	2
16	Tuercas	M8	2
17	Asa		1

36C**48C**

Tensión nominal	220-240V	220-240V
Frecuencia nominal	50Hz	50Hz
Potencia	490W	660W
Temperatura ambiente de funcionamiento	<40°C	<40°C
Clase de protección	IP20	IP20
Caudal máximo del ventilador	336m³/min	504m³/min
Nivel de potencia acústica	70dB(A)	73dB(A)
Capacidad de funcionamiento	0.86(m³/min)/W	0.76(m³/min)/W

Especificaciones técnicas